

Flanschen-Fußventil mit Saugkorb DIN 3259, Rg 5

Foot valve with strainer, flanged DIN 3259, gunmetal

Nenndruck / Nominal pressure PN16

Art.Nr. 08.02.03

Verwendungsbereich:

Fußventile mit Saugkorb werden in Saugleitungen eingesetzt.

Sie sind geeignet für Wasser und andere neutrale nicht aggressive Medien.

Der Saugkorb hält größere Verschmutzungen aus dem Leitungssystem fern und das Fußventil verhindert ein Leerlaufen der Saugleitung.

Sonderausführungen:

- ◇ andere Werkstoffe auf Anfrage
- ◇ andere Nennweiten auf Anfrage

Application:


Foot valves are used for suction lines.

They are suitable for water and other neutral and non-aggressive media.

The strainer keeps large defilements out of the line system, and the foot valve prevents the draining of the suction line.

Special design:

- ◇ other materials on request
- ◇ other nominal diameters on request

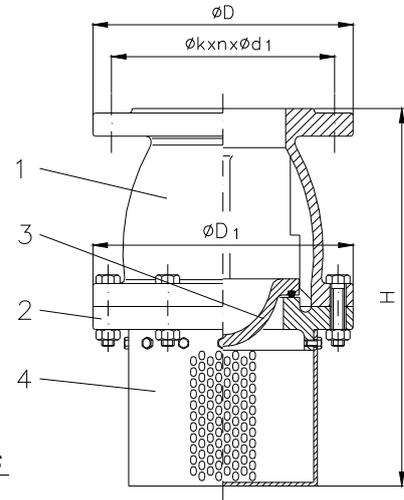

Teil Part	Bezeichnung Name	Werkstoff nach DIN/EN Material acc. to DIN/EN	Werkstoff nach BS Material acc. to BS
1	Gehäuse oben / body top	CuSn5Zn5Pb5-C	BS 1400:1961 LG 2-C
2	Gehäuse unten / body bottom	CuSn5Zn5Pb5-C	BS 1400:1961 LG 2-C
3	Kegel / disc	CuSn5Zn5Pb5-C / NBR	BS 1400:1961 LG 2-C / NBR
4	Saugkorb / strainer	X5CrNiMo 17-12-2	BS 1501:845 Gr.B

Flansch / flange

DN	Ø D	Ø k x n x Ø d1	Ø D1	H	≈ kg
50	165	125 x 4 x 18	160	205	9,0
65	185	145 x 4 x 18	225	260	12,0
80	200	160 x 8 x 18	240	280	17,0
100	220	180 x 8 x 18	280	300	24,0