

Muffen-DG-Rückschlagklappe, Ms 58

mit Schwingklappe, für horizontalen und vertikalen Einbau, weichdichtend EPDM

Swing check valve, female screwed ends, straight type, Ms 58

for installation in horizontal and vertical lines, soft sealing EPDM

Nenndruck / Nominal pressure PN16

Art.Nr. 21.51.81

Verwendungsbereich:

Geeignet für kaltes und heißes Wasser, Öl und andere neutrale, nicht aggressive Medien.

Verwendbar für Temperaturen bis 150°C

Zulässige Betriebstemperaturen und -drücke:

bis 100°C max. 16 bar
über 100°C max. 10 bar
über 120°C max. 6 bar


Application:

Suitable for cold and hot water, oil and other neutral non aggressive liquids.

Application for temperatures up to 150°C

Admissible temperatures and pressures:

up to 100°C max. 16 bar
over 100°C max. 10 bar
over 120°C max. 6 bar

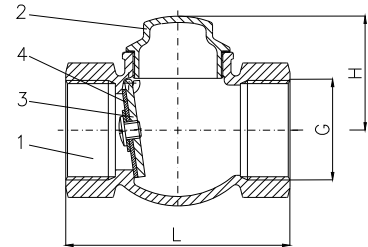

Teil Part	Bezeichnung Name	Werkstoff nach DIN Material acc. to DIN	Werkstoff nach BS Material acc. to BS
1	Gehäuse / body	CuZn39Pb 3	B.S.2874:1962 CZ 121
2	Blindstopfen / blind plug	CuZn39Pb 3	B.S.2874:1962 CZ 121
3	Klappe / clapper	CuZn39Pb 3	B.S.2874:1962 CZ 121
4	Klappendichtung / clapper sealing	EPDM	---

DN	G	L	H	≈ kg
10	R 3/8"	47	40	0,17
15	R 1/2"	52	42	0,20
20	R 3/4"	62	45	0,30
25	R 1"	70	52	0,50
32	R 1 1/4"	84	60	0,80
40	R 1 1/2"	88	62	1,00
50	R 2"	106	72	1,70
65	R 2 1/2"	120	86	1,70
80	R 3"	138	94	1,70
100	R 4"	170	115	1,70