

Flanschen-Hahn, Rg 5 mit Stopfbuchse

Gland cock, flanged, gunmetal

Nenndruck / Nominal pressure PN10

Art.Nr. 40.01.00 Durchgangshahn / *straight cock*

Art.Nr. 40.01.01 Dreiwege-Hahn mit T-Küken / *three way-cock with T-plug*

Art.Nr. 40.01.02 Dreiwege-Hahn mit L-Küken / *three way-cock with L-plug*

Verwendungsbereich:

Geeignet für kaltes und heißes Wasser, sowie Dampf und andere nicht aggressive Medien.

Verwendbar für Temperaturen bis 120°C

Zulässige Betriebstemperaturen und -drücke:

bis 120°C max. 10 bar

Sonderausführungen:

◇ mit Sondereinschliff für Druckluft, Öl und dünnflüssige Medien.

(Bitte Art, Druck und Temperatur des Mediums angeben.)

◇ Hähne aus G-CuSn10 Zn, CuSn10-C usw.

Application:

Suitable for cold and hot water, steam and other non aggressive medium.

Application for temperatures up to 120°C

Admissible temperatures and pressures:


up to 120°C max. 10 bar

Special design:


◇ with special sealing surface for compressed air, oil and highfluid liquids.

(Please inform us about type of the liquid, pressure and temperature.)

◇ Cock materials G-CuSn10 Zn, CuSn10-C etc.

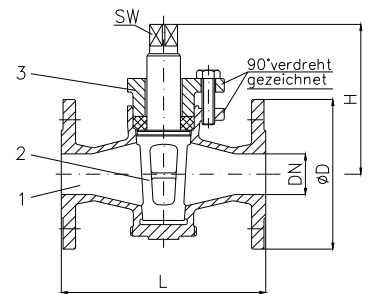

Art.Nr. 40.01.00

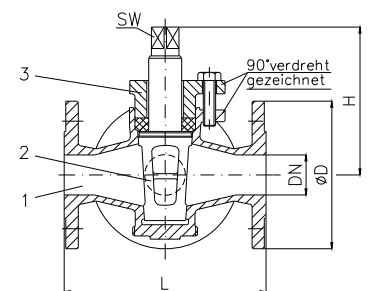

Teil Part	Bezeichnung Name	Werkstoff nach DIN Material acc. to DIN	Werkstoff nach BS Material acc. to BS
1	Gehäuse / body	CuSn5Zn5Pb5-C	BS 1400:1961 LG 2-C
2	Küken / plug	CuSn5Zn5Pb5-C	BS 1400:1961 LG 2-C
3	Stopfbuchsbrille / gland follower	CuSn5Zn5Pb5-C	BS 1400:1961 LG 2-C

DN	Flansch / flange				L	H	SW	40.01.00	40.01.01
	Ø D	Ø k x n x Ø d1	≈ kg	≈ kg					
15	95	65 x 4 x 14	150	102	17	3,9	4,5		
20	105	75 x 4 x 14	150	102	17	3,9	4,5		
25	115	85 x 4 x 14	160	117	17	4,0	5,0		
32	140	100 x 4 x 18	180	141	22	7,2	8,0		
40	150	110 x 4 x 18	200	148	27	8,8	10,5		
50	165	125 x 4 x 18	230	176	27	14,0	16,0		
65	185	145 x 4 x 18	290	215	32	22,0	24,0		
80	200	160 x 8 x 18	310	250	41	33,0	36,0		
100	220	180 x 8 x 18	350	281	55	38,0	42,0		
125	250	210 x 8 x 18	400	340	55	67,0	73,0		
150	285	240 x 8 x 22	480	400	55	87,0	95,0		



**T-Küken
T-plug**

**Art.Nr.
40.01.01**



**L-Küken
L-plug**

**Art.Nr.
40.01.02**