

## Verschraubungs-DG-Absperrventil mit Bügelaufsatz-Oberteil, Niro

Eingang / Ausgang: Schneidringverschraubung DIN 2353 Reihe S  
metallisch dichtend

Stopfbuchspackung Reingraphit

### Stop valve, union ends, straight yoke type, stainless steel

Inlet / outlet: cutting ring union connections acc. DIN 2353 shape S  
metal/metal sealing

pure graphite gland packing

Nenndruck / Nominal pressure

DN 3 – DN 20 **PN400**      DN 25 – DN 32 **PN250**

### Art.Nr. 27.73.01

#### Verwendungsbereich:

Geeignet für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.

Bei Gasen ist ab 40 bar ein weichdichtender Kegel zu verwenden.

Die den Verwendungszweck betreffenden Gesetze, Verordnungen und Normen sind zu beachten.

(Bitte Werkstoffe, Durchflußmedium, Betriebsdruck und Temperatur angeben.)

#### Application:

Suitable for fluids, gases and vapours, which are not attack the utilized construction materials.

For gases over 40 bar a soft sealing disc is to be used.

The laws, regulations and standards are to observe for the range of application.

(Please inform us about materials, flow medium, working pressure and working temperature.)

#### Zulässige Betriebstemperaturen:

X20Cr 13: -10°C bis +300°C

X6CrNiMoTi17-12-2:

-40°C bis +400°C

#### Working temperatures:

X20Cr 13: -10°C (263K) up to +300°C (573K)

X6CrNiMoTi17-12-2:

-40°C (233K) up to +400°C (673K)

#### Sonderausführungen:

◇ PCTFE-Kegel (bis 180°C)

◇ Nadelkegel

◇ Rückschlagkegel

◇ Stopfbuchspackung mit PTFE-V-Ring (bis 180 °C)


#### Special design:

◇ PCTFE-disc up to 180°C (453K)

◇ Needle disc

◇ SDNR-disc

◇ Gland packing with PTFE-V-sealing up to 180 °C (453K)

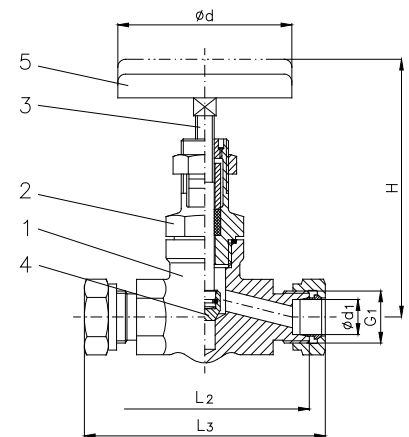

#### Werkstoff / material: X20Cr 13

Teil Part	Bezeichnung Name	Werkstoff nach DIN Material acc. to DIN	Werkstoff nach BS Material acc. to BS
1	Gehäuse / body	X20Cr 13	BS 970:1955 EN 56 B
2	Oberteil / bonnet	C35 E	---
3	Spindel / stem	X14CrMoS 17	---
4	Kegel / disc	X39CrMo17-1	---
5	Handrad / handwheel	Stahlblech / steel sheet ab DN 15 Al Legierung from DN 15 Al alloy	---

#### Werkstoff / material: X6CrNiMoTi17-12-2

Teil Part	Bezeichnung Name	Werkstoff nach DIN Material acc. to DIN	Werkstoff nach BS Material acc. to BS
1	Gehäuse / body	X6CrNiMoTi17-12-2	BS 970:1955 EN 58 H
2	Oberteil / bonnet	X6CrNiMoTi17-12-2	BS 970:1955 EN 58 H
3	Spindel / stem	X5CrNiMo17-12-2	BS 1501:845 Grade B
4	Kegel / disc	X6CrNiMoTi17-12-2	BS 970:1955 EN 58 H
5	Handrad / handwheel	Stahlblech / steel sheet ab DN 15 Al Legierung from DN 15 Al alloy	---

DN	Ø d1	G1	L2	L3	H	Ø d	≈ kg
3	6	M14x1,5	80	95	140	90	0,99
4	8	M16x1,5	80	95	140	90	1,01
6	10	M18x1,5	80	95	140	90	1,01
8	12	M20x1,5	80	95	140	90	1,02
10	14	M22x1,5	100	125	145	90	1,19
12	16	M24x1,5	100	125	145	90	1,17
16	20	M30x2	100	130	145	90	1,17
20	25	M36x2	130	160	160	150	1,74
25	30	M42x2	130	160	160	150	1,76
32	38	M52x2	160	200	170	150	3,61