

Muffen-DG-Rückschlagventil, nicht absperierbar, Niro
mit Schließfeder
Kegeldichtung: PCTFE

Check valve, female screwed ends, straight type, non shut off, stainless steel
with closing spring
disc sealing: PCTFE

Nenndruck / Nominal pressure
DN 6 – DN 20 **PN400** DN 25 – DN 32 **PN250**


Art.Nr. 27.80.81

Verwendungsbereich:

Geeignet für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Die den Verwendungszweck betreffenden Gesetze, Verordnungen und Normen sind zu beachten.
(Bitte Werkstoffe, Durchflußmedium, Betriebsdruck und Temperatur angeben.)

Application:

Suitable for fluids, gases and vapours, which are not attack the utilized construction materials.
The laws, regulations and standards are to observe for the range of application.
(Please inform us about materials, flow medium, working pressure and working temperature.)

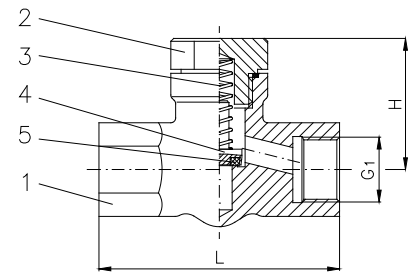

Zulässige Betriebstemperaturen:

-40°C bis +180°C

Working temperatures:

-40°C (233K) up to +180°C (453K)

Sonderausführungen:

◇ Ventile mit NPT-Gewinde

Special design:

◇ Valves with NPT thread

Werkstoff / material: X20Cr 13

Teil Part	Bezeichnung Name	Werkstoff nach DIN Material acc. to DIN	Werkstoff nach BS Material acc. to BS
1	Gehäuse / body	X20Cr 13	BS 970:1955 EN 56 B
2	Pflock / plug	11SMn 30	---
3	Feder / spring	X10CrNi18-8	---
4	Kegel / disc	X39CrMo17-1	---

Werkstoff / material: X6CrNiMoTi17-12-2

Teil Part	Bezeichnung Name	Werkstoff nach DIN Material acc. to DIN	Werkstoff nach BS Material acc. to BS
1	Gehäuse / body	X6CrNiMoTi17-12-2	BS 970:1955 EN 58 H
2	Pflock / plug	X6CrNiMoTi17-12-2	BS 970:1955 EN 58 H
3	Feder / spring	X10CrNi18-8	---
4	Kegel / disc	X6CrNiMoTi17-12-2	BS 970:1955 EN 58 H

DN	G1	L	H	≈ kg
6	R 1/4"	80	55	0,87
6	R 3/8"	80	55	0,87
8	R 1/2"	80	55	0,82
10	R 3/4"	100	55	1,02
15	R 3/4"	130	65	2,00
20	R 1"	130	65	1,82
25	R 1 1/4"	160	80	3,88
32	R 1 1/2"	160	80	3,46