

Flanschen-DG-Selbstschlußventil, gewichtsbelastet DIN-Baulänge, GGG 40.3/Niro
 Öffnen und schließen durch eine 120°-Drehung der Spindel
 RAL 5003 pulverbeschichtet

Self-closing valve, straight type, flanged, weight-loaded DIN-length, nodular cast iron/stainless steel

Open and close with a 120°-turn of the stem
 RAL 5003 powder coated

Nenndruck / Nominal pressure PN16

Art.Nr. 26.20.01


Verwendungsbereich:

Geeignet für Heiz- und Treiböl, Wasser und andere neutrale, nicht aggressive Medien.

Application:

Suitable for fuel-oil, diesel oil, water and other neutral non aggressive liquids.

Teil Part	Bezeichnung Name	Werkstoff nach DIN Material acc. to DIN	Werkstoff nach BS Material acc. to BS
1	Gehäuse / body	EN-GJS-400-18-LT	---
2	Deckel / bonnet	EN-GJS-400-18-LT	---
3	Spindel / stem	X14CrMoS 17	---
4	Kegel / disc	X14CrMoS 17	---
5	Sitzring / seat ring	X14CrMoS 17	---
6	Stopfbuchse / pack gland	EN-GJS-400-18-LT	---
7	Dichtung / sealing	Graphit	---
8	Dichtung / sealing	Graphit	---

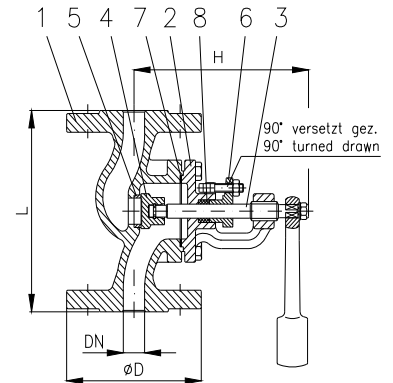

Flansch / flange

DN	Ø D	Ø k x n x Ø d1	H	L	≈ kg
15	95	65 x 4 x 14	195	130	3,9
20	105	75 x 4 x 14	195	150	4,6
25	115	85 x 4 x 14	195	160	5,4
32	140	100 x 4 x 18	200	180	7,1
40	150	110 x 4 x 18	210	200	9,6
50	165	125 x 4 x 18	230	230	12,5
65	185	145 x 4 x 18	280	290	17,6