

Entlüftungsventil DIN 86545, Rg 5

mit Metaldichtung und seitlichem Auslauf, mit festem Knebelgriff

Vent-valve DIN 86545, gunmetal

with metal/metal sealing, male thread with T-handle

Nenndruck / Nominal pressure PN16

Art.Nr. 29.30.02

Verwendungsbereich:

Geeignet für Luft und andere neutrale, nicht aggressive Medien.

Verwendbar für Temperaturen bis 80°C

Zulässige Betriebstemperatur:

bei 80°C max. 16 bar


Application:

Suitable for air and other neutral, non aggressive medium.

Application for temperatures up to 80°C

Admissible temperature:

at 80°C max. 16 bar

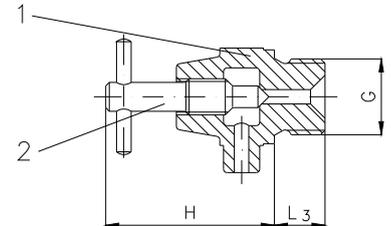

Teil Part	Bezeichnung Name	Werkstoff nach DIN Material acc. to DIN	Werkstoff nach BS Material acc. to BS
1	Gehäuse / body	CuSn5Zn5Pb5-C	BS 1400:1961 LG 2-C
2	Spindel / stem	CuZn39Pb 3	BS 2874:1962 CZ 121

DN	G	H	L3	≈ kg
8	R 1/4"	45	12	0,10
10	R 3/8"	46	12	0,15
15	R			